



SCIBOT (サイボット)

SCIBOT<Type-S>

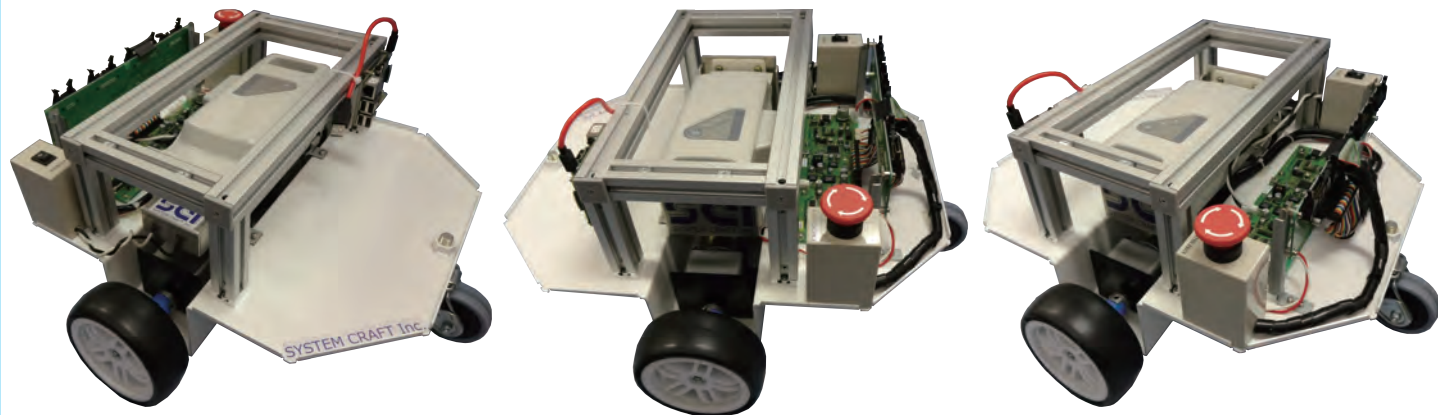

SCIBOT<Type-R>

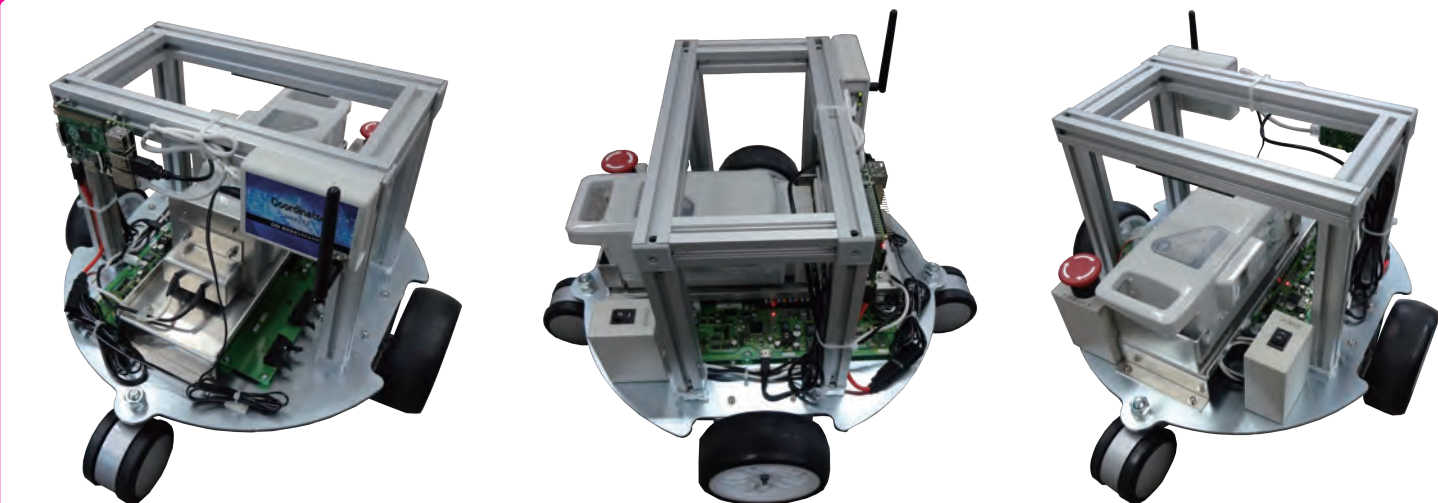

「製品仕様」

上位機器接続	USB2.0 準拠
駆 動	左右独立駆動 (前後輪キャスト)
タイヤサイズ	直径 125mm
走行速度	0 ~ 6Km/h
バッテリー	24V 6.6A
外部電源出力 (外部PC, 機器向け)	
	①5V 2A
	②12V 又は 19V 各4A

外部信号入出力 (各種センサー入力、表示出力など)

- ①アナログ入力 : 8点 (0 ~ 5V)
- ②デジタル入力 : 15点 (3.3V)
- ③デジタル出力 : 8点 (3.3V)
- ④I²C : 2系統 (400KHz)

重 量 : 9.3 kg (搭載物含まず)

外形寸法 縦: 480mm(キャスト含まず)

横: 500mm × 高: 240mm

最低地上高 : 37mm

環 境 : 屋内

※上記仕様は改良のため予告なく変更することがあります。